


## Montage




A la livraison la béquille est tournée vers le haut. La première chose à faire est de définir le sens de la porte


Le sens d'ouverture de la porte se détermine toujours en se plaçant à l'extérieur du local ou de la zone à contrôler. Peu importe si la porte se manœuvre en la poussant ou en la tirant.



### A droite

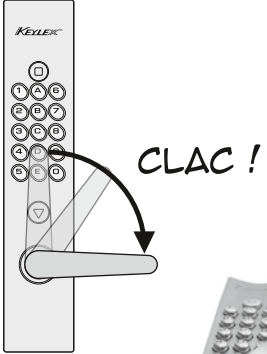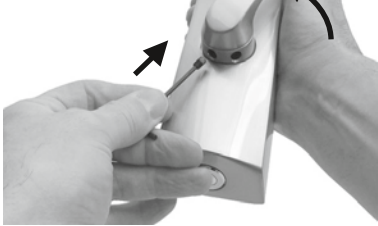


Une porte est dite **à droite** si les **gonds** sont situés **à droite** de la porte.

- 1** Forcer la béquille vers la droite  

- 2** lever la béquille et mettre en place la vis  

- 3** Orienter le carré en le tournant dans le sens horaire  

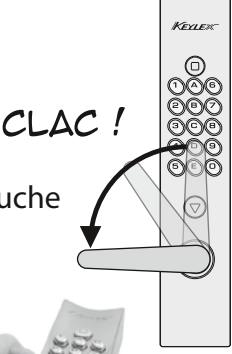


### A gauche

Une porte est dite **à gauche** si les **gonds** sont situés **à gauche** de la porte.

- 1** Forcer la béquille vers la gauche  

- 2** lever la béquille et mettre en place la vis  

- 3** Orienter le carré en le tournant dans le sens anti-horaire  


## Débrayage de la béquille




Le débrayage de la poignée est une fonction de sécurité qui permet de préserver la mécanique intérieure si l'on tente de forcer le système

Après débrayage, il convient de repositionner la béquille en position normale

# LOKOD

Z.A. du Polen • 76710 ESLETES  
Tél. 02.35.59.16.50  
www.lokod.com

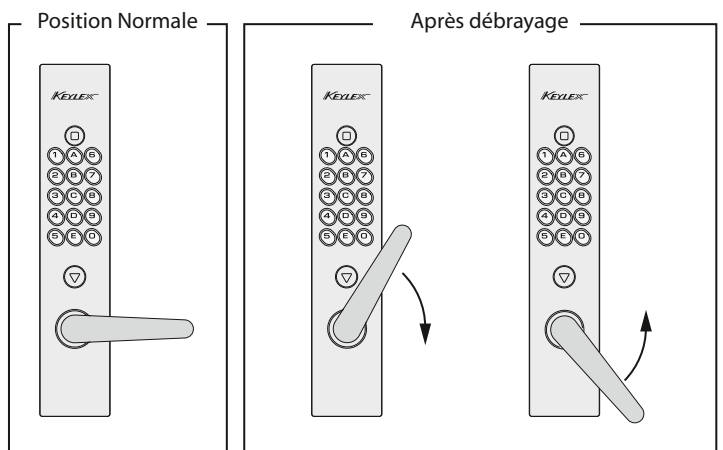


CODE :



## Codage

### Le codage s'effectue porte ouverte sans aucun démontage.

- 1 Face Extérieure, appuyer sur la touche de remise à zéro
- 2 Tourner la clé de codage de 90° horaires (RESET)
- 3 Entrez une combinaison de 1 à 15 digits (32 768 possibilités) et appuyez sur la touche V
- 4 Tourner la clé de codage de 180° antihoraires (SET)
- 5 Tourner la clé de codage de 90° horaires et ressortir la clé
- 6 Vérifier le bon fonctionnement de la serrure avant de fermer la porte.

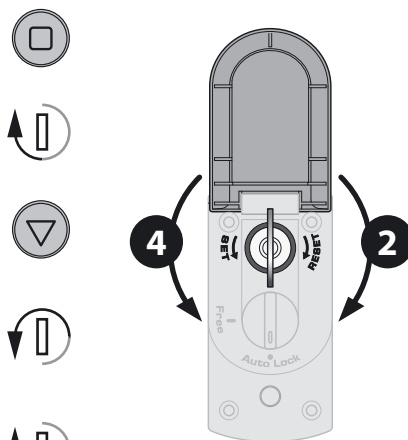

## Mode d'emploi

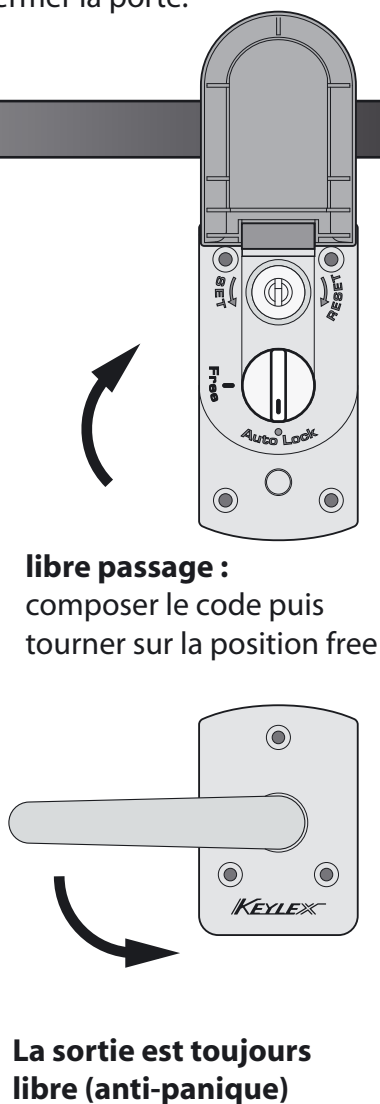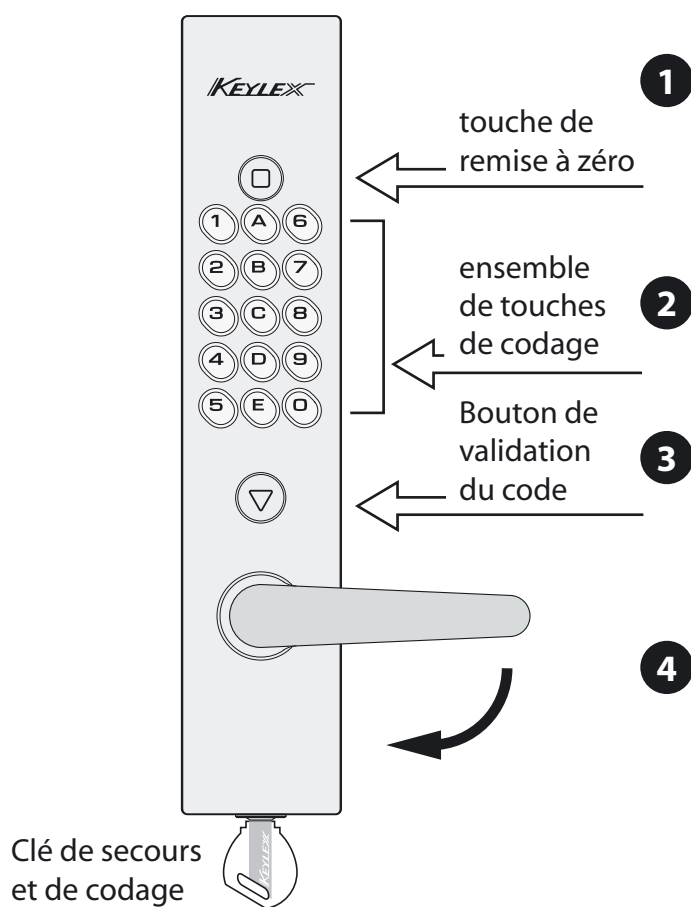

# LOKOD

Z.A. du Polen • 76710 ESLETTES


Tél. 02.35.59.16.50 - Fax 02.35.61.41.75

INTERNET : [www.lokod.com](http://www.lokod.com) - E.mail : [contact@lokod.com](mailto:contact@lokod.com)

# Plan de perçage de la porte

# KEYLEX® 4000

Bord de la porte serrure axe à 50 mm

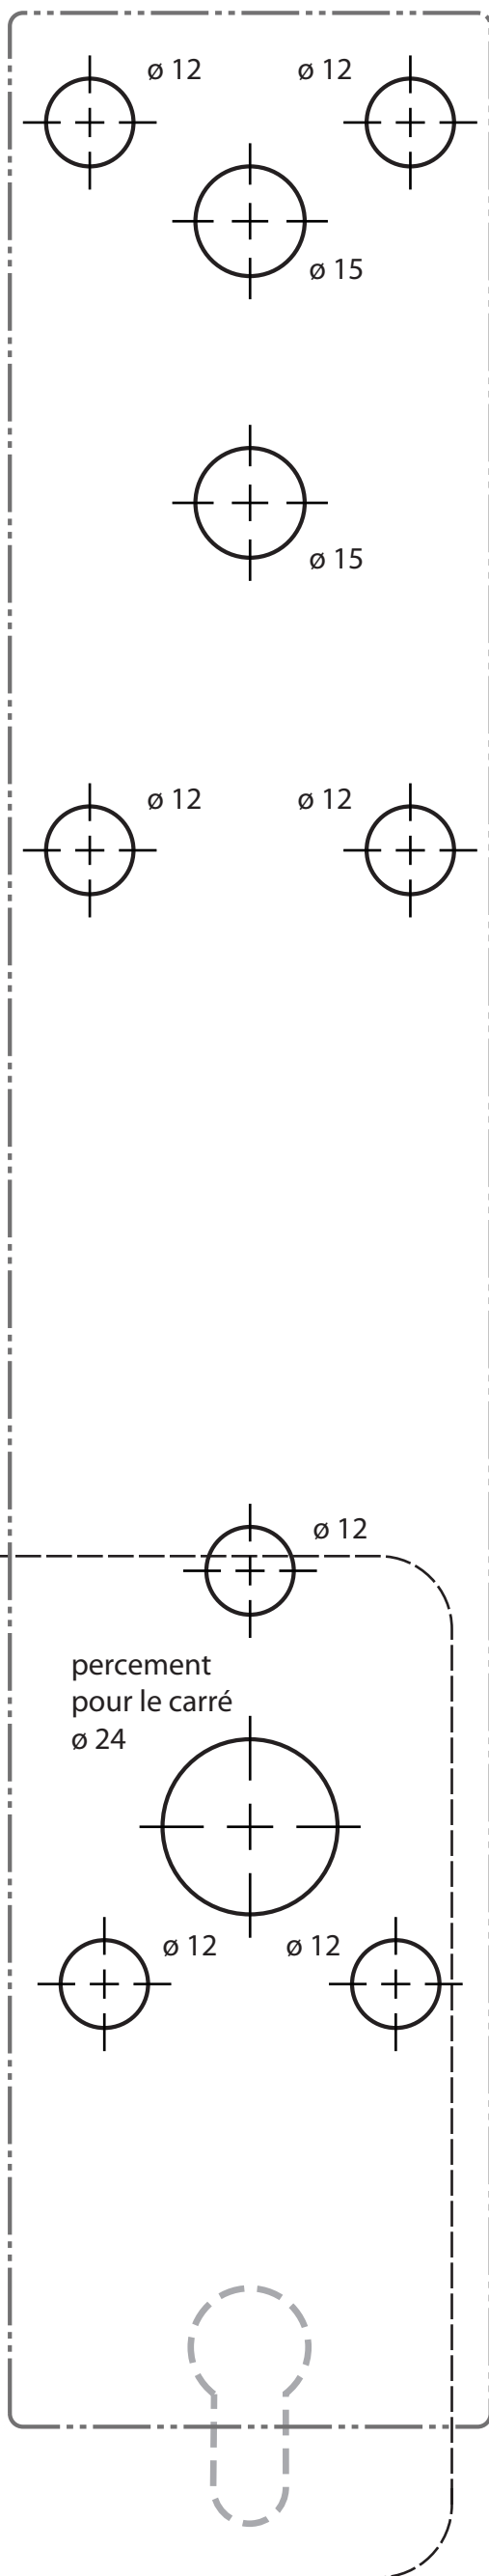

Produit incompatible avec  
l'usage du canon Européen

Bord de la porte serrure axe à 60 mm

