

- 1 Oter le boîtier de la porte**
Dévisser les 2 vis
pour enlever le boîtier de la porte


- 2 Appuyer à fond sur la touche C.**

- 3 Oter la plaque arrière**
Retourner le boîtier à touche
et dévisser la plaque arrière.

Manier la plaque avec précaution pour éviter que les ressorts ne tombent puis la poser sur la table sur le côté sans ressorts.

- 4** Apparaissent des têtes de cavaliers, les unes colorées en rouge ou en bleu, deux autres de couleur neutre (celles des touche C et F).

- 5 Neutraliser tous les codes**
Avec la petite pince, enlever tous les cavaliers rouges et bleus.
Attention : les cavaliers en C et en F dont les têtes ne sont pas colorées doivent rester en place

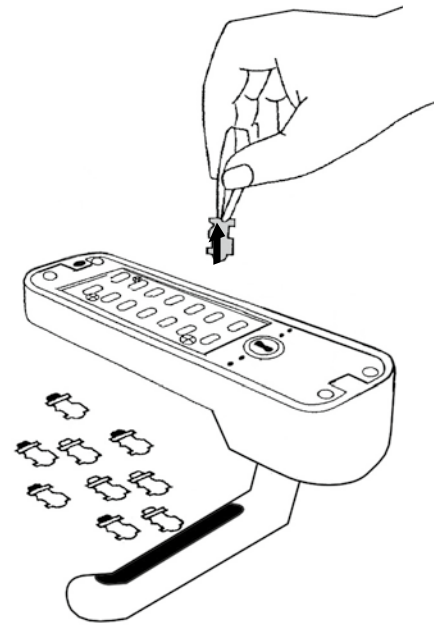

IMPORTANT


en ôtant ou en plaçant le cavalier, **presser constamment sur la touche C.**

Le boîtier à code serait gravement endommagé en ne prenant pas les précautions ci dessus

Touche C

- 6 Choisir un nouveau code**
Placer les cavaliers à têtes rouges dans les logements correspondant aux numéros ou aux lettres choisis.

en respectant le sens d'insertion des cavaliers

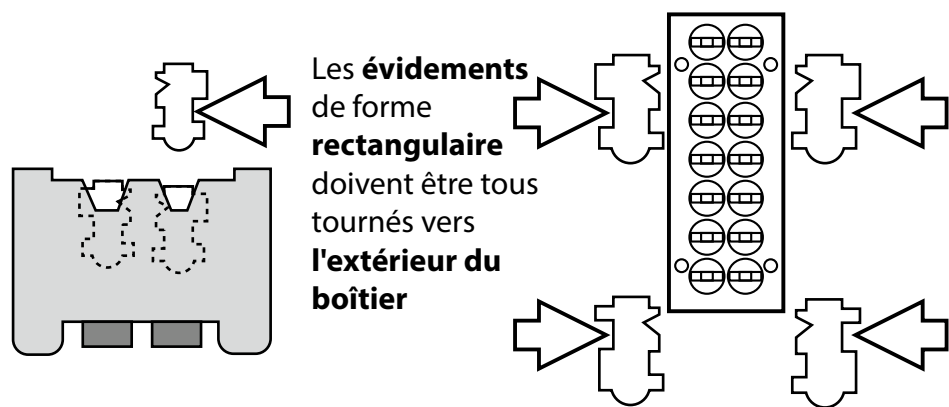


Remonter et vérifier le bon fonctionnement de la nouvelle combinaison

- 7** Replacer et revisser la plaque après avoir vérifié la présence de tous les ressorts.

- 8** Avant de replacer le boîtier sur la porte, vérifier que le nouveau code fonctionne normalement après avoir appuyé sur la touche C.

Assurez vous du sens de la porte (cf notice de montage)

Vérifier également le bon fonctionnement de la poignée.

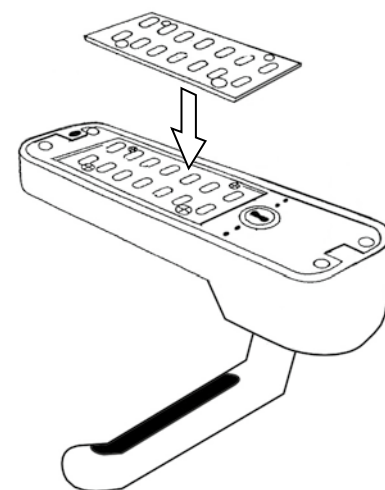

Placer tous les cavaliers à têtes bleues restant dans les logements libres

Rappel:
ne pas oublier de toujours appuyer sur la touche C.

Remonter le boîtier sur la porte

- 9** Après avoir placé le boîtier sur la porte à l'aide des 2 vis prévues en prenant soin d'orienter correctement l'axe (cf notice de montage) et **avant de fermer la porte** vérifier que le nouveau code fonctionne normalement après avoir appuyé sur la touche C ainsi que le bon fonctionnement de la poignée et du pêne.

